



304 Cat®

MINIEXCAVADORA

CARACTERÍSTICAS:

La Miniexcavadora 304 Cat® proporciona potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarlo a trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

- Elija una cabina presurizada sellada o con techo (no disponible en algunas regiones). Esta puede equiparse con aire acondicionado, posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión, para que pueda trabajar cómodamente durante todo el día.

FÁCIL DE OPERAR

- Los controles son fáciles de usar, y el monitor LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de Cristal Líquido) intuitivo de última generación proporciona información de la máquina fácil de leer. También se puede agregar un monitor de pantalla táctil avanzado como opción de actualización.

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO

- Moverse alrededor del sitio de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección del brazo Cat. Cambie fácilmente de los controles de desplazamiento tradicionales con palancas y pedales a controles de palanca universal para mover la máquina y operar la hoja. El beneficio de menos esfuerzo y mejor control está al alcance de la mano.

GRAN RENDIMIENTO EN UNA MÁQUINA PEQUEÑA

- El sólido rendimiento de levantamiento y excavación le permite completar el trabajo de manera más rápida. El diseño de giro de la cola de radio reducido proporciona una excelente estabilidad

y rendimiento. Con un ancho máximo de 1.700 mm (67"), el modelo 304 puede acceder a las áreas difíciles de llegar. La posición libre de la hoja topadora permite una limpieza fácil. Una hoja con ángulo es una de las opciones para aplicaciones de nivelación de acabado y un relleno de zanjas más fácil.

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

- Su seguridad es nuestra prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para ayudar a mantenerlo seguro en el trabajo. Las luces de trabajo de cortesía y un cinturón de seguridad retráctil fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que incorporamos en la máquina.

SERVICIO SENCILLO QUE PERMITE MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

- El mantenimiento es rápido y sencillo en la miniexcavadora Cat. Los puntos de revisión de rutina son de fácil acceso a nivel del suelo a través de las puertas laterales.

MENORES COSTOS DE OPERACIÓN

- La miniexcavadora Cat, equipada con funciones como funcionamiento en vacío automático, parada en vacío automática y sistema hidráulico eficiente con una bomba de desplazamiento variable, se diseñó teniendo en cuenta la reducción de los costos de operación.

RESPALDO INCOMPARABLE DEL DISTRIBUIDOR

- Su distribuidor Cat está aquí para ayudarlo a alcanzar los objetivos comerciales. Desde el suministro de soluciones de equipos y capacitación para operadores hasta necesidades de servicio y más, su distribuidor Cat está listo para ayudarlo.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	C1.7 con turbocompresor	
Potencia neta a 2.400 rpm		
ISO 9249, 80/1269/EEC	33,6 kW	45,0 hp
Potencia bruta a 2.400 rpm		
SAE J1995:2014	36,1 kW	48,4 hp
Perforación	84,0 mm	3,3 pulg
Carrera	100,0 mm	3,9 pulg
Cilindrada	1.662 L	101 pulg ³

- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea.
- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante con el motor a velocidad y potencia nominal, cuando el motor se instala con los ajustes de fábrica del ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga mínima del alternador.

Pesos

Peso en orden de trabajo mínimo con techo*	3.925 kg	8.655 lb
Peso en orden de trabajo máximo con techo**	4.375 kg	9.647 lb
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina*	4.025 kg	8.875 lb
Peso en orden de trabajo máximo con cabina**	4.475 kg	9.867 lb

* El peso mínimo incluye cadenas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja recta, sin cucharón ni sin contrapeso adicional.

** El peso máximo se basa en las cadenas de acero, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo, la hoja recta, el contrapeso adicional, sin cucharón.



Miniexcavadora 304

Aumento de peso de la configuración mínima

Contrapeso	225 kg	496 lb
Brazo largo	30 kg	66 lb
Cadenas de acero	195 kg	430 lb
Hoja en ángulo	110 kg	243 lb

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento: alta	5,2 km/h	3,2 mph
Velocidad de desplazamiento: baja	3,5 km/h	2,2 mph
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta	19 kN	4,271 lbf
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja	32,6 kN	7,329 lbf
Presión sobre el suelo: peso mínimo	28,7 kPa	4,2 lb/pulg ²
Presión sobre el suelo: peso máximo	33,8 kPa	4,9 lb/pulg ²
Rendimiento en pendientes (máximo)	30 grados	

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento	11,0 L	2,9 gal EE.UU.
Aceite del motor	6,0 L	1,6 gal EE.UU.
Tanque de combustible	63,0 L	17,0 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	52,0 L	14,0 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	65,0 L	17,0 gal EE.UU.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable

Flujo de la bomba a 2.400 rpm	96 L/min	25 gal EE.UU./min
Presión de operación: equipo	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Presión de operación: desplazamiento	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Presión de operación: rotación	180 bar	2.611 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: primario		
Flujo*	65 L/min	21 gal EE.UU./min
Presión*	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: secundario		
Flujo*	28 L/min	7,0 gal EE.UU./min
Presión*	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Fuerza de excavación: brazo (estándar)	21,0 kN	4.721 lbf
Fuerza de excavación: brazo (largo)	19,2 kN	4.316 lbf
Fuerza de excavación: cucharón	38,2 kN	8.588 lbf

*El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina	9,0 rpm
Rotación de la pluma: izquierda	78 grados
Rotación de la pluma: derecha	50 grados

Hoja

Ancho (recto)	1.700 mm	66,9"
Altura (hoja recta)	360 mm	14,2"
Ancho (en ángulo)	1.700 mm	66,9"
Altura (ángulo)	360 mm	14,2"
Hoja en ángulo izquierda	25 grados	
Hoja en ángulo derecha	25 grados	


Certificación: cabina y techo

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)	ISO 12117:1997
Protector superior	ISO 10262:1998 Level I

Ruido

Nivel de presión acústica del operador (ISO 6396:2008)	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)	97 dB(A)

• Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"

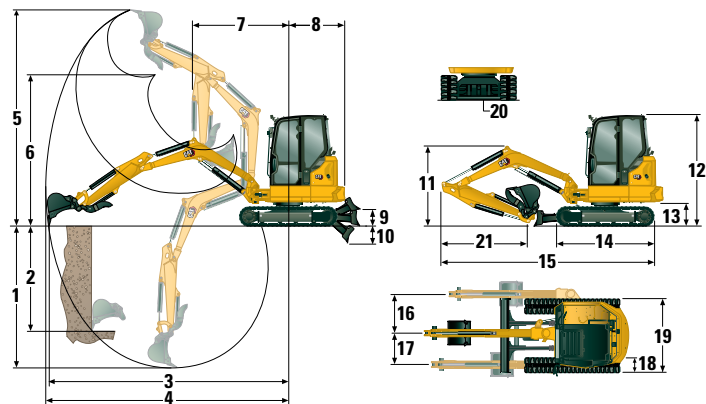

Dimensiones

	Brazo estándar	Brazo largo
1 Profundidad de excavación	3.210 mm (126,4")	3.510 mm (138,2")
2 Pared vertical	2.395 mm (94,3")	2.535 mm (99,8")
3 Alcance máximo a nivel del suelo	5.200 mm (204,7")	5.445 mm (214,4")
4 Alcance máximo	5.330 mm (209,8")	5.570 mm (219,3")
5 Altura máxima de excavación	5.040 mm (198,4")	5.125 mm (201,8")
6 Espacio libre máximo de descarga	3.645 mm (143,5")	3.740 mm (147,2")
7 Alcance de la pluma	2.255 mm (88,8")	2.340 mm (92,1")
8 Giro de la cola		
sin contrapeso	1.205 mm (47,4")	1.205 mm (47,4")
con contrapeso	1.300 mm (51,2")	1.300 mm (51,2")
9 Altura máxima de la hoja	420 mm (16,5")	420 mm (16,5")
10 Profundidad máxima de la hoja	475 mm (18,7")	475 mm (18,7")
11 Altura de la pluma en posición de embarque	1.620 mm (63,8")	1.910 mm (75,2")
12 Altura total de embarque	2.540 mm (100,0")	2.540 mm (100,0")
13 Altura del cojinete de rotación	557 mm (21,9")	557 mm (21,9")
14 Largo total del tren de rodaje	2.210 mm (87,0")	2.210 mm (87,0")
15 Longitud total de embarque†	4.950 mm (194,9")	4.950 mm (194,9")
16 Rotación de la pluma a la derecha	730 mm (28,7")	730 mm (28,7")
17 Rotación de la pluma a la izquierda	530 mm (20,9")	530 mm (20,9")
18 Ancho de la zapata/correa de la cadena	350 mm (13,8")	350 mm (13,8")
19 Ancho de la cadena	1.700 mm (66,9")	1.700 mm (66,9")
20 Espacio libre sobre el suelo	305 mm (12,0")	305 mm (12,0")
21 Longitud del brazo	1.395 mm (54,9")	1.695 mm (66,7")

†La longitud total de transporte depende de la posición de la hoja durante el envío.

Cabina

Capacidades de levantamiento: configuración mínima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)				*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,09 (13,4)
	Brazo largo	kg (lb)							*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	4,37 (14,3)
1,5 m (4,9')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.522 (*3.356)	1.213 (2.675)	1.031 (2.273)	*1.040 (*2.293)	662 (1.460)	573 (1.263)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	555 (1.224)	4,59 (15,1)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	1.029 (2.269)	*1.008 (*2.223)	652 (1.438)	562 (1.239)	*711 (*1.568)	582 (1.283)	502 (1.107)	4,84 (15,9)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*2.006 (*4.423)	1.148 (2.531)	969 (2.137)				*846 (*1.865)	656 (1.446)	566 (1.248)	4,46 (14,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.933 (*4.262)	1.128 (2.487)	950 (2.095)	*1.142 (*2.518)	630 (1.389)	541 (1.193)	*861 (*1.899)	591 (1.303)	508 (1.120)	4,71 (15,5)

El peso mínimo incluye la cabina, las cadenas de caucho, el operador, el tanque de combustible lleno, la hoja recta, sin contrapeso.

Capacidades de levantamiento: configuración máxima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)				*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,09 (13,4)
	Brazo largo	kg (lb)							*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	4,37 (14,3)
1,5 m (4,9')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.522 (*3.356)	*1.522 (*3.356)	1.266 (2.792)	*1.040 (*2.293)	780 (1.720)	714 (1.574)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,59 (15,1)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	*1.008 (*2.223)	769 (1.696)	703 (1.550)	*711 (*1.568)	*711 (*1.568)	*711 (*1.568)	4,84 (15,9)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*2.006 (*4.423)	1.349 (2.975)	1.204 (2.655)				*846 (*1.865)	*846 (*1.865)	709 (1.563)	4,46 (14,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.933 (*4.262)	1.329 (2.930)	1.185 (2.613)	*1.142 (*2.518)	748 (1.649)	682 (1.504)	*861 (*1.899)	702 (1.548)	641 (1.413)	4,71 (15,5)

El peso máximo incluye la cabina, las cadenas de acero, el operador, el tanque de combustible lleno, la hoja en ángulo y el contrapeso.

Techo

Capacidades de levantamiento: configuración mínima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)				*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,09 (13,4)
	Brazo largo	kg (lb)							*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	585 (1.290)	4,37 (14,3)
1,5 m (4,9')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.522 (*3.356)	1.176 (2.593)	1.000 (2.205)	*1.040 (*2.293)	640 (1.411)	555 (1.224)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	537 (1.184)	4,59 (15,1)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	999 (2.203)	*1.008 (*2.223)	630 (1.389)	544 (1.200)	*711 (*1.568)	562 (1.239)	485 (1.069)	4,84 (15,9)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*2.006 (*4.423)	1.111 (2.450)	939 (2.070)				*846 (*1.865)	634 (1.398)	548 (1.208)	4,46 (14,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.933 (*4.262)	1.091 (2.406)	919 (2.026)	*1.142 (*2.518)	608 (1.341)	523 (1.153)	*861 (*1.899)	570 (1.257)	490 (1.080)	4,71 (15,5)

El peso mínimo incluye el techo, las cadenas de caucho, el operador, el tanque de combustible lleno y la hoja recta, sin contrapeso.

Capacidades de levantamiento: configuración máxima			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio al punto de levantamiento: 4,5 m (14,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante			Por delante			Por delante			m (pies)
			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	Con la hoja bajada	Con la hoja levantada	Por el lado	
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)	*941 (*2.075)				*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,09 (13,4)
	Brazo largo	kg (lb)							*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	*699 (*1.541)	4,37 (14,3)
1,5 m (4,9')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.522 (*3.356)	*1.522 (*3.356)	1.235 (2.723)	*1.040 (*2.293)	758 (1.671)	696 (1.535)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	*698 (*1.539)	4,59 (15,1)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	*1.333 (*2.939)	*1.008 (*2.223)	748 (1.649)	685 (1.510)	*711 (*1.568)	*711 (*1.568)	*711 (*1.568)	4,84 (15,9)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*2.006 (*4.423)	1.312 (2.893)	1.174 (2.589)				*846 (*1.865)	*846 (*1.865)	691 (1.524)	4,46 (14,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.933 (*4.262)	1.292 (2.849)	1.154 (2.545)	*1.142 (*2.518)	726 (1.601)	664 (1.464)	*861 (*1.899)	681 (1.502)	624 (1.376)	4,71 (15,5)

El peso máximo incluye el techo, las cadenas de acero, el operador, el tanque de combustible lleno, la hoja en ángulo y el contrapeso.

* Las cargas anteriores cumplen con el estándar de clasificación ISO 10567:2007 para la capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas y no exceden el 87 % de la capacidad de levantamiento hidráulico ni el 75 % de la capacidad de equilibrio estático. El peso del cucharón excavador no se incluye en esta tabla.

Miniexcavadora 304

Equipo optativo y estándar

El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
MOTOR			ENTORNO DEL OPERADOR (continuación)		
Motor con Turbocompresor Cat® C1.7 (Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea)	✓		Monitor LCD a color de última generación (IP66)	✓	
Funcionamiento en vacío automático del motor	✓		– Indicadores de nivel de combustible y temperatura del refrigerante	✓	
Parada automática del motor	✓		– Mantenimiento y monitoreo de la máquina	✓	
Desplazamiento automático de dos velocidades	✓		– Rendimiento y ajustes de la máquina	✓	
Separador de agua del combustible	✓		– Código de seguridad numérico	✓	
Potencia proporcional a la demanda (no disponible en todas las regiones)	✓		– Varios idiomas	✓	
Bomba de pistones de desplazamiento variable	✓		– Horómetro con interruptor de activación	✓	
Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga	✓		– Mando de control (solo modelo con cabina)	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO			Monitor de última generación avanzado		✓
Bomba electrónica de tecnología inteligente	✓		– Pantalla táctil		✓
Acumulador	✓		– Sistema de referencia en la obra		✓
Freno de la rotación automático	✓		– Capacidad de cámara de alta definición (IP68 e IP69K)		✓
Tuberías hidráulicas auxiliares	✓		– Código de seguridad numérico		✓
Flujo auxiliar unidireccional y bidireccional	✓		TREN DE RODAJE		
Flujo auxiliar continuo	✓		Correa de caucho (350 mm/13,8")	✓	
Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares	✓		Cadena de acero (350 mm/13,8")		✓
ENTORNO DEL OPERADOR			Cadena de acero con tacos de caucho		✓
Techo o cabina (el techo no está disponible en algunas regiones)	✓		Hoja topadora recta	✓	
Cabina con aire acondicionado		✓	Hoja topadora con función de posición libre	✓	
Cabina con calefacción		✓	Hoja en ángulo		✓
Protector superior ISO 10262:1998 Level I	✓		Puntos de amarre en el bastidor de las cadenas	✓	
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES		
TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO 12117:1997	✓		Pluma de una pieza (2.500 mm/98,4")	✓	
Modalidad de dirección del brazo	✓		Brazo estándar (1.395 mm/54,9")	✓	
Control de crucero	✓		Brazo largo (1.695 mm/66,7")		✓
Cambiador del patrón de control (optativo en algunas regiones)	✓		Capacidad de pala frontal	✓	
Posamuñecas ajustables	✓		Con pasador	✓	
Alfombra de piso lavable	✓		Acoplador manual con traba doble		✓
Pedales de desplazamiento y palancas manuales	✓		Acoplador hidráulico		✓
Sin pedales de desplazamiento y palancas manuales (optativo en algunas regiones)		✓	Listo para instalación de tenaza	✓	
Seguridad de la máquina	✓		Cáncamo de levantamiento certificado	✓	
Llave estándar con contraseña	✓		Entre los accesorios se incluyen acopladores, tenazas, cucharones, sinfines y martillos		✓
Botón de arranque con llave a distancia o contraseña		✓	Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias		✓
Asiento de tela con suspensión (solo modelo con cabina)	✓		Tuberías de reparto del cucharón		✓
Asiento de vinilo con suspensión (solo modelo con techo)	✓		Válvula de retención de bajada de la pluma		✓
Traba hidráulica: todos los controles	✓		Válvula de retención de bajada del brazo		✓
Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad (75 mm/3")	✓		Tuberías del acoplador rápido hidráulico		✓
Gancho para ropa	✓		SISTEMA ELÉCTRICO		
Posavasos	✓		Batería de 12 voltios	✓	
Compartimiento de almacenamiento	✓		Software (máquina y monitor)	✓	
Tragaluz	✓		Batería que no requiere mantenimiento	✓	
Mazas de montaje para el frente	✓		Interruptor de la batería	✓	
Bocina de señalización/advertencia	✓		Tomacorriente de 12 voltios	✓	
Iluminación interior (solo modelo con cabina)	✓		Product Link™ PL243 (normas aplicables)		✓
Luz de la pluma halógena (no disponible en todas las regiones)	✓		Product Link PLE643 (normas aplicables)		✓
Luces LED delanteras		✓	Alarma de desplazamiento (optativa en algunas regiones)	✓	
Luces LED delanteras y traseras		✓	PROTECCIONES		
Luz LED de la pluma		✓	Protector frontal de policarbonato de media altura (solo modelo con techo)		✓
Espacio utilitario para teléfonos móviles	✓		Protector delantero de policarbonato (ISO 10262:1998 nivel I y EN356 P5A)		✓
Espejos izquierdo, derecho y trasero		✓	Protector delantero para servicio pesado ISO 10262 1998 Level II		✓
Cámara		✓	Protector superior para servicio pesado 10262:1998 Level II (solo modelo con cabina)		✓
Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, puerto USB (solo carga) (solo modelo con cabina)		✓	OTROS		
			Capacidad de aceite biodegradable		✓
			Drenaje ecológico		✓
			Calentador de las camisas de agua		✓
			Contrapeso (225 kg/496 lb)	✓	

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2021 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ8377-01 (09-2021)
Reemplaza ASHQ8377
Número de fabricación: 07A
(North America, Europe,
Australia/New Zealand)

