



Cat®

302.7 CR

(CON TREN DE RODAJE FIJO)

MINIEXCAVADORA

CARACTERÍSTICAS:

La Miniexcavadora 302.7 Cat® proporciona potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarlo a trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

- Elija una cabina presurizada y sellada o con techo. Esta puede equiparse con aire acondicionado, posamuñecas ajustables y una opción de asiento con suspensión, para que pueda trabajar cómodamente durante todo el día.

FÁCIL DE OPERAR

- Los controles son fáciles de usar, y el monitor LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de Cristal Líquido) intuitivo de última generación proporciona información de la máquina fácil de leer. También se puede agregar un monitor de pantalla táctil avanzado.

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO

- Moverse alrededor del sitio de trabajo es aún más fácil con la opción de dirección del brazo Cat. Cambie fácilmente de los controles de desplazamiento tradicionales con palancas y pedales a controles de palanca universal para mover la máquina y operar la hoja. El beneficio de menos esfuerzo y mejor control está al alcance de las manos.

GRAN RENDIMIENTO EN UN DISEÑO COMPACTO

- El sólido rendimiento de levantamiento y excavación le permite completar el trabajo de manera más rápida. El diseño de radio compacto le permite acceder a las áreas más estrechas y trabajar en estas. La posición libre de la hoja topadora permite una limpieza fácil.

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

- Su seguridad es nuestra prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para ayudar a mantenerlo seguro en el trabajo. Las luces de trabajo de cortesía y un cinturón de seguridad retráctil fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que incorporamos en la máquina.

SERVICIO SENCILLO QUE PERMITE MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

- El mantenimiento es rápido y sencillo en la miniexcavadora Cat. Los puntos de revisión de rutina son de fácil acceso a nivel del suelo a través de las puertas laterales. La cabina inclinable o el techo abatible exclusivos le permiten llegar a las áreas de servicio adicionales cuando sea necesario.

MENORES COSTOS DE OPERACIÓN

- La miniexcavadora Cat, equipada con funciones como funcionamiento en vacío automático, parada en vacío automática y sistema hidráulico eficiente con una bomba de desplazamiento variable, se diseñó teniendo en cuenta la reducción de los costos de operación.

RESPALDO INCOMPARABLE DEL DISTRIBUIDOR

- Su distribuidor Cat está aquí para ayudarlo a alcanzar los objetivos comerciales. Desde el suministro de soluciones de equipos y capacitación para operadores hasta necesidades de servicio y más, su distribuidor Cat está listo para ayudarlo.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	C1.1 Turbo	
Potencia neta a 2.400 rpm		
ISO 9249, 80/1269/EEC	17,6 kW	23,6 hp
Potencia bruta a 2.400 rpm		
SAE J1995:2014	18,4 kW	24,7 hp
Perforación	77,0 mm	3,0"
Carrera	81,0 mm	3,2"
Cilindrada	1,1 L	69,0 pulg³

- Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea.
- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante con el motor a velocidad y potencia nominal, cuando el motor se instala con los ajustes de fábrica del ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga mínima del alternador.

Pesos

Peso en orden de trabajo mínimo con techo*	2.545 kg	5.612 lb
Peso en orden de trabajo máximo con techo**	2.920 kg	6.439 lb
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina*	2.670 kg	5.887 lb
Peso en orden de trabajo máximo con cabina**	3.040 kg	6.703 lb
Unión Europea: peso indicado en la placa CE con techo***	2.680 kg	5.908 lb
Unión Europea: peso indicado en la placa CE con cabina***	2.790 kg	6.151 lb

*El peso mínimo incluye cadenas de caucho, operador, tanque de combustible lleno, brazo estándar, hoja, cucharón, sin contrapeso adicional.

**El peso máximo incluye cadenas de acero, operador, tanque de combustible lleno, brazo largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional.

***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más común de la Unión Europea. Incluye un operador de 75 kg (165 lb) y el tanque de combustible lleno. No incluye el cucharón.



Miniexcavadora 302.7 CR

Aumento de peso de la configuración mínima

Cabina	125 kg	276 lb
Contrapeso (liviano)	100 kg	221 lb
Contrapeso (adicional)	250 kg	551 lb
Brazo largo	15 kg	33 lb
Cadenas de acero	100 kg	221 lb

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento: alta	4,5 km/h	2,8 mph
Velocidad de desplazamiento: baja	2,6 km/h	1,6 mph
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta	15,6 kN	3.507 lbf
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja	26,8 kN	6.025 lbf
Presión sobre el suelo: peso mínimo	24,2 kPa	3,5 lb/pulg ²
Presión sobre el suelo: peso máximo	29,0 kPa	4,2 lb/pulg ²
Rendimiento en pendientes (máximo)	30°	

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento	4,0 L	1,1 gal EE.UU.
Aceite del motor	4,0 L	1,1 gal EE.UU.
Tanque de combustible	45,0 L	11,9 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	18,0 L	4,8 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	35,0 L	9,2 gal EE.UU.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable

Flujo de la bomba a 2.400 rpm	100 L/min	26 gal EE.UU./min
Presión de operación: equipo	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Presión de operación: desplazamiento	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Presión de operación: rotación	176 bar	2.553 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: primario		
Flujo*	65 L/min	17 gal EE.UU./min
Presión*	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Circuito auxiliar: secundario		
Flujo*	25 L/min	7,0 gal EE.UU./min
Presión*	245 bar	3.553 lb/pulg ²
Fuerza de excavación: brazo (estándar)	13,8 kN	3.102 lbf
Fuerza de excavación: brazo (largo)	12,3 kN	2.765 lbf
Fuerza de excavación: cucharón	23,3 kN	5.238 lbf

*El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.

Sistema de rotación

Velocidad de rotación de la máquina	9,0 rpm
Rotación de la pluma: izquierda	75 grados
Rotación de la pluma: derecha	50 grados

Hoja

Ancho	1.500 mm	59,1"
Altura	320 mm	12,6"


Certificación: cabina y techo

Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS)	ISO 12117:1997
Protector superior	ISO 10262:1998 Nivel I

Ruido

Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008)	78 dB(A)
Presión acústica exterior promedio (ISO 6395:2008)	94 dB(A)

• Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE"

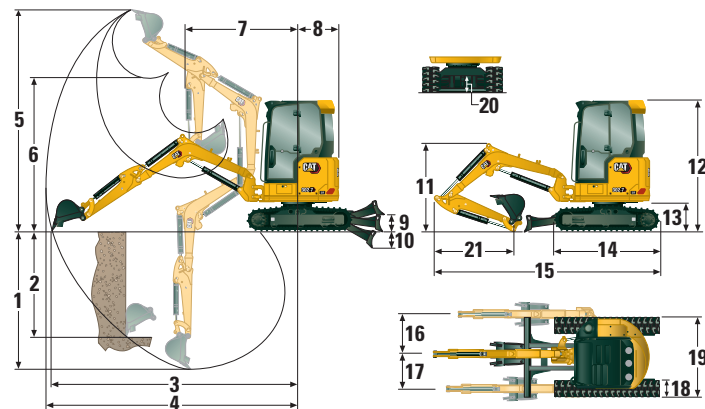

Dimensiones

	Brazo estándar	Brazo largo
1 Profundidad de excavación	2.510 mm (98,8")	2.710 mm (106,7")
2 Pared vertical	1.870 mm (73,6")	2.050 mm (80,7")
3 Alcance máximo a nivel del suelo	4.510 mm (177,6")	4.710 mm (185,4")
4 Alcance máximo	4.660 mm (183,5")	4.850 mm (190,9")
5 Altura máxima de excavación	4.270 mm (168,1")	4.390 mm (172,8")
6 Espacio libre máximo de descarga	2.950 mm (116,1")	3.070 mm (120,9")
7 Alcance de la pluma	1.710 mm (67,3")	1.730 mm (68,1")
8 Giro de la cola		
sin contrapeso	775 mm (30,5")	775 mm (30,5")
con contrapeso (liviano)	845 mm (33,3")	845 mm (33,3")
con contrapeso (adicional)	890 mm (35,0")	890 mm (35,0")
9 Altura máxima de la hoja	395 mm (15,6")	395 mm (15,6")
10 Profundidad máxima de la hoja	515 mm (20,3")	515 mm (20,3")
11 Altura de la pluma en posición de embarque	1.560 mm (61,4")	1.650 mm (65,0")
12 Altura total de embarque	2.480 mm (97,6")	2.480 mm (97,6")
13 Altura del cojinete de rotación	560 mm (22,0")	560 mm (22,0")
14 Largo total del tren de rodaje	2.010 mm (79,1")	2.010 mm (79,1")
15 Longitud total de embarque†	4.240 mm (166,9")	4.280 mm (168,5")
16 Rotación de la pluma a la derecha	830 mm (32,7")	830 mm (32,7")
17 Rotación de la pluma a la izquierda	605 mm (23,8")	605 mm (23,8")
18 Ancho de la zapata/correa de la cadena	300 mm (11,8")	300 mm (11,8")
19 Ancho de la cadena	1.500 mm (59,1")	1.500 mm (59,1")
20 Espacio libre sobre el suelo	310 mm (12,2")	310 mm (12,2")
21 Longitud del brazo	1.060 mm (41,7")	1.260 mm (49,6")

†La longitud total de transporte depende de la posición de la hoja durante el envío.

Cabina

Capacidades de levantamiento: configuración mínima			Radio al punto de levantamiento: 2 m (6,6')			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	m (pies)
Altura del punto de levantamiento			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)				*768 (*1.693)	560 (1.235)	449 (990)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	377 (831)	3,30 (10,8)
	Brazo largo	kg (lb)							*377 (*831)	*377 (*831)	331 (730)	3,54 (11,6)
2 m (6,6')	Brazo estándar	kg (lb)				*876 (*1.931)	545 (1.202)	434 (957)	*426 (*939)	357 (787)	284 (626)	3,86 (12,7)
	Brazo largo	kg (lb)				*787 (*1.735)	544 (1.199)	433 (955)	*346 (*763)	323 (712)	256 (564)	4,06 (13,3)
1 m (3,3')	Brazo estándar	kg (lb)				*1.152 (*2.540)	509 (1.122)	400 (882)	*443 (*977)	325 (717)	258 (569)	4,03 (13,2)
	Brazo largo	kg (lb)				*1.084 (*2.390)	505 (1.113)	396 (873)	*359 (*791)	296 (653)	233 (514)	4,22 (13,8)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	918 (2.024)	685 (1.510)	*1.290 (*2.844)	486 (1.071)	379 (836)	*525 (*1.157)	340 (759)	268 (591)	3,85 (12,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.189 (*2.621)	899 (1.982)	667 (1.470)	*1.270 (*2.800)	476 (1.049)	369 (814)	*419 (*924)	307 (677)	241 (531)	4,05 (13,3)

El peso mínimo incluye la cabina, cadenas de caucho, operador, tanque de combustible lleno y hoja, sin contrapeso adicional.

Capacidades de levantamiento: configuración máxima			Radio al punto de levantamiento: 2 m (6,6')			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	m (pies)
Altura del punto de levantamiento			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)				*768 (*1.693)	726 (1.601)	546 (1.204)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	465 (1.025)	3,30 (10,8)
	Brazo largo	kg (lb)							*377 (*831)	*377 (*831)	377 (*831)	3,54 (11,6)
2 m (6,6')	Brazo estándar	kg (lb)				*876 (*1.931)	711 (1.567)	532 (1.173)	*426 (*939)	*426 (*939)	358 (789)	3,86 (12,7)
	Brazo largo	kg (lb)				*787 (*1.735)	711 (1.567)	531 (1.171)	*346 (*763)	*346 (*763)	325 (717)	4,06 (13,3)
1 m (3,3')	Brazo estándar	kg (lb)				*1.152 (*2.540)	675 (1.488)	499 (1.100)	*443 (*977)	439 (968)	328 (723)	4,03 (13,2)
	Brazo largo	kg (lb)				*1.084 (*2.390)	672 (1.482)	495 (1.091)	*359 (*791)	*359 (*791)	299 (659)	4,22 (13,8)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	*1.194 (*2.632)	848 (1.870)	*1.290 (*2.844)	652 (1.437)	477 (1.052)	*525 (*1.157)	460 (1.014)	342 (754)	3,85 (12,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.189 (*2.621)	*1.189 (*2.621)	831 (1.832)	*1.270 (*2.800)	643 (1.418)	468 (1.032)	*419 (*924)	*419 (*924)	310 (683)	4,05 (13,3)

El peso máximo incluye la cabina, cadenas de acero, operador, tanque de combustible lleno, hoja y contrapeso adicional.

Techo

Capacidades de levantamiento: configuración mínima			Radio al punto de levantamiento: 2 m (6,6')			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	m (pies)
Altura del punto de levantamiento			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)				*768 (*1.693)	528 (1.164)	424 (935)	*470 (*1.036)	443 (977)	355 (783)	3,30 (10,8)
	Brazo largo	kg (lb)							*377 (*831)	*377 (*831)	312 (688)	3,54 (11,6)
2 m (6,6')	Brazo estándar	kg (lb)				*876 (*1.931)	512 (1.129)	409 (902)	*426 (*939)	334 (736)	266 (586)	3,86 (12,7)
	Brazo largo	kg (lb)				*787 (*1.735)	514 (1.133)	410 (904)	*346 (*763)	303 (668)	240 (529)	4,06 (13,3)
1 m (3,3')	Brazo estándar	kg (lb)				*1.152 (*2.540)	477 (1.052)	376 (829)	*443 (*977)	303 (668)	240 (529)	4,03 (13,2)
	Brazo largo	kg (lb)				*1.084 (*2.390)	474 (1.045)	373 (822)	*359 (*791)	277 (611)	217 (478)	4,22 (13,8)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	858 (1.892)	641 (1.413)	*1.290 (*2.844)	453 (999)	354 (780)	*525 (*1.157)	317 (699)	250 (551)	3,85 (12,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.189 (*2.621)	844 (1.861)	627 (1.382)	*1.270 (*2.800)	446 (983)	346 (763)	*419 (*924)	287 (633)	225 (496)	4,05 (13,3)

El peso mínimo incluye techo, cadenas de caucho, operador, tanque de combustible lleno y hoja, sin contrapeso adicional.

Capacidades de levantamiento: configuración máxima			Radio al punto de levantamiento: 2 m (6,6')			Radio al punto de levantamiento: 3 m (9,8')			Radio del punto de levantamiento (máximo)			
			Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	Por delante		Por el lado	m (pies)
Altura del punto de levantamiento			Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		Con la hoja bajada	Con la hoja levantada		
3 m (9,8')	Brazo estándar	kg (lb)				*768 (*1.693)	695 (1.532)	524 (1.155)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	445 (981)	3,30 (10,8)
	Brazo largo	kg (lb)							*377 (*831)	*377 (*831)	377 (*831)	3,54 (11,6)
2 m (6,6')	Brazo estándar	kg (lb)				*876 (*1.931)	680 (1.499)	510 (1.124)	*426 (*939)	*426 (*939)	341 (752)	3,86 (12,7)
	Brazo largo	kg (lb)				*787 (*1.735)	680 (1.499)	509 (1.122)	*346 (*763)	*346 (*763)	310 (683)	4,06 (13,3)
1 m (3,3')	Brazo estándar	kg (lb)				*1.152 (*2.540)	644 (1.420)	477 (1.052)	*443 (*977)	418 (922)	312 (688)	4,03 (13,2)
	Brazo largo	kg (lb)				*1.084 (*2.390)	641 (1.413)	473 (1.043)	*359 (*791)	*359 (*791)	285 (628)	4,22 (13,8)
0 m (0')	Brazo estándar	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	1.167 (2.573)	810 (1.786)	*1.290 (*2.844)	621 (1.369)	455 (1.003)	*525 (*1.157)	438 (966)	326 (719)	3,85 (12,6)
	Brazo largo	kg (lb)	*1.189 (*2.621)	1.150 (2.535)	793 (1.748)	*1.270 (*2.800)	612 (1.349)	446 (983)	*419 (*924)	399 (880)	295 (650)	4,05 (13,3)

El peso máximo incluye techo, cadenas de acero, operador, tanque de combustible lleno, hoja y contrapeso adicional.

*Las cargas anteriores cumplen con el estándar de clasificación ISO 10567:2007 para la capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas y no exceden el 87 % de la capacidad de levantamiento hidráulico ni el 75 % de la capacidad de equilibrio estático. El peso del cucharón excavador no se incluye en esta tabla. Las capacidades de levantamiento corresponden a un brazo estándar.

Miniexcavadora 302.7 CR

Equipos optativo y estándar

El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
MOTOR			ENTORNO DEL OPERADOR (continuación)		
Motor C1.1 Turbo Cat® (Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage V de la Unión Europea)	✓		Radio: Bluetooth®, auxiliar, micrófono, puerto USB (solo carga) (solo modelo con cabina)		✓
Funcionamiento en vacío automático del motor	✓		Monitor LCD a color de última generación (IP66)	✓	
Parada automática del motor	✓		- Indicadores de nivel de combustible y temperatura del refrigerante	✓	
Desplazamiento automático de dos velocidades	✓		- Mantenimiento y monitoreo de la máquina	✓	
Separador de agua del combustible	✓		- Rendimiento y ajustes de la máquina	✓	
Potencia proporcional a la demanda (no disponible en todas las regiones)	✓		- Código de seguridad numérico	✓	
Bomba de pistones de desplazamiento variable	✓		- Varios idiomas	✓	
Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga	✓		- Horómetro con interruptor de activación	✓	
SISTEMA HIDRÁULICO			- Mando de control (solo modelo con cabina)	✓	
Bomba electrónica de tecnología inteligente	✓		Monitor de última generación avanzado		✓
Acumulador	✓		- Pantalla táctil		✓
Freno de la rotación automático	✓		- Sistema de referencia en el sitio		✓
Tuberías hidráulicas auxiliares	✓		- Capacidad de cámara de alta definición (IP68 e IP69K)		✓
Flujo auxiliar unidireccional y bidireccional	✓		- Código de seguridad numérico		✓
Flujo auxiliar continuo	✓		TREN DE RODAJE		
Desconexiones rápidas de tuberías auxiliares	✓		Correa de caucho (300 mm/11,8" de ancho)	✓	
ENTORNO DEL OPERADOR			Cadena de acero (300 mm/11,8" de ancho)		✓
Techo o cabina abatible	✓		Hoja topadora	✓	
Cabina con aire acondicionado		✓	Hoja topadora con función de posición libre	✓	
Cabina con calefacción		✓	Puntos de amarre en el bastidor de las cadenas	✓	
Protector superior ISO 10262:1998 Level I	✓		PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES		
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		Pluma de una pieza (2.085 mm/82,1")	✓	
TOPS – ISO 12117:1997	✓		Brazo estándar (1.060 mm/41,7")	✓	
Modalidad de dirección del brazo	✓		Brazo largo (1.260 mm/49,6")		✓
Control de crucero	✓		Capacidad de pala frontal	✓	
Cambiador del patrón de control (optativo en algunas regiones)	✓		Con pasador	✓	
Posamuñecas ajustables	✓		Acoplador manual con traba doble		✓
Alfombra de piso lavable	✓		Listo para instalación de tenaza (no disponible en todas las regiones)	✓	
Pedales de desplazamiento y palancas manuales	✓		Cáncamo de levantamiento certificado (optativo en algunas regiones)	✓	
Sin pedales de desplazamiento y palancas manuales (optativo en algunas regiones)		✓	Entre los accesorios se incluyen acopladores, tenazas, cucharones, sinfines y martillos		✓
Seguridad de la máquina	✓		Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias		✓
Llave estándar con contraseña	✓		Tuberías de reparto del cucharón		✓
Botón de arranque con llave a distancia o contraseña		✓	Válvula de retención de bajada de la pluma		✓
Asiento de tela con suspensión (solo modelo con cabina)	✓		Válvula de retención de bajada del brazo		✓
Asiento de vinilo con suspensión (solo modelo con techo)	✓		Tuberías de acoplamiento rápido del sistema hidráulico (no están disponibles en todas las regiones)		✓
Asiento de vinilo sin suspensión (solo techo) (no disponible en todas las regiones)		✓	SISTEMA ELÉCTRICO		
Traba hidráulica: todos los controles	✓		Batería de 12 voltios	✓	
Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad (75 mm/3")	✓		Software (máquina y monitor)	✓	
Gancho para ropa	✓		Batería que no requiere mantenimiento	✓	
Posavasos	✓		Interruptor de la batería	✓	
Compartimento de almacenamiento	✓		Bocina de señalización/advertencia	✓	
Tragaluz	✓		Tomacorriente de 12 voltios	✓	
Mazas de montaje para el frente	✓		Product Link PL243 (normas aplicables)		✓
Bocina de señalización/advertencia	✓		Product Link PLE643 (normas aplicables)		✓
Iluminación interior (solo modelo con cabina)	✓		Alarma de desplazamiento (estándar en algunas regiones)		✓
Luz de la pluma halógena (no disponible en todas las regiones)	✓		PROTECCIONES		
Luces LED delanteras		✓	Protector frontal de policarbonato de media altura (solo modelo con techo)		✓
Luces LED delanteras y traseras		✓	Protector delantero de policarbonato (ISO 10262 1998 nivel I y EN356 P5A)		✓
Luz LED de la pluma		✓	OTROS		
Espacio utilitario para teléfonos móviles	✓		Capacidad de aceite biodegradable		✓
Espejos izquierdo y derecho		✓	Drenaje ecológico		✓
			Calentador de las camisas de agua		✓
			Contrapeso liviano (100 kg/221 lb)		✓
			Contrapeso adicional (250 kg/551 lb)		✓

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2022 Caterpillar
Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ8349-01 (03-2022)
Reemplaza a ASHQ8349-00
Número de fabricación: 07A
(Global excluding
China and Japan)

