

350

EXCAVADORA HIDRÁULICA



Potencia del motor (ISO 14396:2002)
Peso en orden de trabajo

310 kW (416 hp)
47.900 kg (105.500 lb)

La 350 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de carretera.



EXCAVADORAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Le ofrecen más opciones que nunca para su empresa:

- + MÁS MODELOS
- + MÁS EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE
- + MÁS PUNTOS DE PRECIOS

Las excavadoras de última generación Cat® le ofrecen nuevas formas de realizar más trabajo a un menor costo para que pueda ahorrar más su valioso dinero.



CAT® 350
FIABLE. EFICIENTE. PRODUCTIVA.

Cat® 350 está en la cima de su clase por su productividad. Con bajos costos de posesión y operación y con tecnología Cat fácil de usar, la excavadora lo ayudará a realizar el trabajo a tiempo y con calidad.



PRODUCTIVIDAD LÍDER EN SU CLASE

Con cucharones de hasta 3,2 m³ (4,2 yd³) impulsados por una fuerza de excavación y un par de rotación sobresalientes, el modelo 350 puede mover toneladas de material para una producción óptima.

BAJOS COSTOS DE POSESIÓN Y OPERACIÓN

La eficiencia del combustible líder en la industria proviene de nuestro inteligente sistema electrohidráulico. Los filtros de larga duración con intervalos prolongados y los puntos de servicio de fácil acceso lo ayudan a disminuir los costos y a aumentar el tiempo de actividad.

TECNOLOGÍA CAT FÁCIL DE USAR

Las opciones disponibles Grade y Payload lo ayudan a mejorar la velocidad, la precisión y la eficiencia operativa general. El sistema delimitador optativo mejora la seguridad en el sitio de trabajo para usted, su equipo y otras personas.



CUENTE CON UNA CALIDAD Y FIABILIDAD LEGENDARIAS



Puede confiar en los conocimientos de ingeniería y fabricación comprobados de Caterpillar que ofrecen una excelente fiabilidad y durabilidad.

- + VIENEN CON PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES DEL CUCHARÓN INTEGRADOS PARA SOPORTAR LA EXIGENCIA DE TRABAJO TÍPICA DE 50 TON (EE.UU.).
- + EL CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO DEL ACEITE HIDRÁULICO HACE QUE EL TRABAJO SEA MÁS EFICIENTE E IMPIDE EL DESGASTE PREMATURO DE LOS COMPONENTES PARA QUE TENGA UNA MAYOR VIDA ÚTIL DE SERVICIO.
- + EL TREN DE RODAJE CAT VIENE CON PASADORES DE CADENA Y BUJES SELLADOS CON GRASA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA VIDA ÚTIL DE SERVICIO.
- + ÚSELA EN CLIMAS CÁLIDOS Y FRÍOS GRACIAS A LA CAPACIDAD ESTÁNDAR DE ENFRIAMIENTO DE TEMPERATURA AMBIENTE ALTA DE 52 °C (125 °F) Y LA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO DE -18 °C (0 °F).



HASTA UN 5 % MENOS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

Gracias a la menor necesidad de aceite y a los intervalos de servicio más prolongados, hará más trabajo a un menor costo en comparación con la Excavadora 349-07.

LAS REDUCCIONES DE COSTOS DE MANTENIMIENTO CLAVE INCLUYEN LO SIGUIENTE:

- + UBICACIONES DE FILTROS CONSOLIDADAS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE SERVICIO;
- + NUEVO FILTRO HIDRÁULICO CON MAYOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD;
- + NUEVO FILTRO DE AIRE CAT CON EL DOBLE DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SUCIEDAD DE LOS FILTROS ANTERIORES.



LA CABINA FACILITA EL TRABAJO

Los sitios donde generalmente se usan las excavadoras son irregulares y desafiantes. La cabina de la 350 lo protege frente a la fatiga, el estrés, los ruidos y las temperaturas del trabajo.

LO TENEMOS CUBIERTO.

EL DOLOR DE ESPALDA ES UNO DE LOS **MOTIVOS MÁS** FRECUENTES POR LOS QUE LAS PERSONAS FALTAN AL TRABAJO.*

Todos los controles se encuentran frente al operador. Gracias a esto, casi no es necesario girar el cuerpo.



*FUENTE: [HTTPS://WWW.NINDS.NIH.GOV/DISORDERS/PATIENT-CAREGIVER-EDUCATION/FACT-SHEETS/LOW-BACK-PAIN-FACT-SHEET](https://www.ninds.nih.gov/disorders/patient-caregiver-education/fact-sheets/low-back-pain-fact-sheet)



DIRECCIÓN DEL BRAZO

Esta opción le permite simplemente presionar un botón y usar una mano para desplazarse y girar, en lugar de tener que usar ambas manos o pies en las palancas y los pedales.

VISIBILIDAD PANORÁMICA

Las ventanas grandes en la parte delantera, los laterales y la parte trasera brindan una excelente visibilidad en todas las direcciones desde el asiento del operador. Los angostos pilares delanteros de la cabina permiten un campo de visión más amplio de la parte delantera. Además, gracias a la cámara retrovisora estándar, los operadores siempre podrán ver lo que se encuentra alrededor de la excavadora.

ACCESO, CONECTIVIDAD Y ALMACENAMIENTO

Algunas de las convenientes características incluyen radio con Bluetooth®, puertos USB y auxiliares para conectar y cargar dispositivos, y espacio de almacenamiento para bebidas, loncheras y otros artículos esenciales.



MONITOR DE PANTALLA TÁCTIL

La mayoría de los ajustes de la máquina pueden controlarse a través del monitor de alta resolución con pantalla táctil. Están en varios idiomas y son fáciles de manejar desde el asiento. El práctico control del selector de la palanca y las teclas de acceso directo en la cabina deluxe también se encuentran en una posición ergonómica en la consola derecha.



ASIENTO Y CONSOLA

La eficacia del movimiento es fundamental para que los operadores sigan siendo productivos y estén atentos durante toda la jornada laboral. El asiento 350 es amplio y ajustable, por lo que es apto para que cualquier operador trabaje cómodo. El asiento Deluxe es calefaccionado y viene con una consola que se puede inclinar para un fácil acceso.



PALANCAS UNIVERSALES PERSONALIZABLES

La función de la palanca universal se puede configurar desde el monitor. Se pueden configurar el patrón de la palanca universal y la respuesta para que se ajusten a las preferencias del operador. Todas las preferencias se guardan en el identificador del operador y se restablecen cuando este inicia sesión. Agregar relés auxiliares le permite encender o apagar una radio CB, una luz de baliza e incluso un sistema de riego de eliminación de polvo sin quitar sus manos de las palancas universales.



ARRANQUE CON BOTÓN SIN LLAVE

El modelo 350 cuenta con un botón para arrancar el motor sin llave. Esto mejora la seguridad de la máquina mediante el uso de códigos ID del operador que restringen el acceso a la máquina y permiten hacer un seguimiento de los accesos. Los códigos se pueden ingresar manualmente usando una llave a distancia con Bluetooth® optativa.

FACILITE LA VIDA LABORAL

La administración de equipos Cat ayuda a eliminar la complejidad de administración de sus equipos y sitios de trabajo al recopilar datos y generar informes en formatos personalizables.

PRODUCT LINK™

Product Link™ recopila datos de manera automática de sus activos. Vea en línea información como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, las alertas de mantenimiento, los códigos de diagnóstico y el estado de la máquina a través de las aplicaciones web y móviles.

VISIONLINK®

Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink®. Use estos datos a fin de tomar decisiones fundamentadas para aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en el sitio de trabajo. Sobre la base de las diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para conectar su flota y administrar su empresa, sin tener gastos adicionales innecesarios. Las suscripciones están disponibles con informes satelitales o celulares, o ambos.

Remote Services* es un paquete de tecnologías que le permite mejorar su eficacia en el lugar de trabajo.

La solución remota de problemas le permite a su distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico a distancia en la máquina conectada a fin de identificar posibles problemas mientras la máquina está en funcionamiento. La solución remota de problemas garantiza que el técnico lleve las piezas y las herramientas correctas desde el primer momento para no tener que hacer más viajes y, así, ahorrar tiempo y dinero.

Instalación remota de las actualizaciones del software a bordo sin la presencia de un técnico, lo que permite reducir hasta un 50 % el tiempo de actualización. Puede iniciar la actualización cuando le resulte conveniente, lo cual aumenta la eficiencia operativa general.

* Debe encontrarse dentro del área de cobertura celular.



HAGA EL TRABAJO


MEJOR Y MÁS RÁPIDO

La tecnología Cat disponible es fácil de usar y les permite a los operadores con diferentes habilidades realizar cortes y rellenos de una mejor manera y más rápidamente con cargas útiles más precisas. El beneficio es una mayor producción a un menor costo.



CAT GRADE CON 2D

Configure sus objetivos en el monitor y realice cortes y rellenos conforme a las especificaciones sin la necesidad de un verificador de nivelación. Programe hasta cuatro compensaciones de profundidad y pendiente para lograr una nivelación con mayor rapidez, lo cual le permite ahorrar tiempo en el sitio de trabajo.



CAT LIFT ASSIST

Lift Assist (asistencia de levantamiento) calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.



CAT GRADE CON ASSIST

Los movimientos automatizados de la pluma, el brazo y el cucharón ofrecen cortes más precisos con menos esfuerzo. Solo establezca los objetivos de profundidad y de inclinación en el monitor y active la excavación con una sola palanca.



AUTO DIG BOOST

¿Tiene problemas para cortar material resistente? La tecnología Auto Dig Boost le ofrece un aumento de potencia automático del 8 % cuando lo necesite para una mejor penetración del cucharón, tiempos de ciclo más cortos y cargas útiles más grandes.



CAT PAYLOAD

Con la tecnología Cat Payload, logre objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Recoja una carga de material y obtenga una estimación de peso en tiempo real sin esfuerzo. El seguimiento automatizado permite gestionar la producción y disminuir los costos. El puerto USB del monitor le permite descargar los resultados de una jornada laboral y hasta un total de 30 días de trabajo. De esta manera, puede controlar el progreso sin necesidad de una conexión a Internet o una suscripción a VisionLink.



AUTO HEAVY LIFT

¿Necesita una mayor capacidad de levantamiento para el trabajo? La tecnología Auto Heavy Lift le ofrece 8 % más de potencia exactamente cuando la necesite, durante el tiempo que la necesite.

ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

Cat Grade con 2D avanzado y Cat Grade con 3D aumentan la productividad y su potencial de beneficios. Cat Grade con 2D avanzado ofrece una capacidad de diseño en el terreno con otro monitor de pantalla táctil de alta resolución. Cat Grade con 3D ofrece una elección de un sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) de antena simple para una orientación mejorada o un GNSS de antena doble para una máxima eficiencia de nivelación.

Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.



LO PROTEGE A USTED
Y A LOS DEMÁS



**LÍMITE DE PARED DE
OSCILACIÓN**



**LÍMITE DE PARED
DE AVANCE**



**LÍMITE DE PARED DE
PROTECCIÓN DE LA CABINA**



**LÍMITE DE PARED
DEL TECHO**



**LÍMITE DE PARED
DEL PISO**

TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DELIMITADOR

Independientemente de si está usando un cucharón o un martillo, la tecnología optativa del sistema delimitador detiene automáticamente el movimiento de la excavadora según los límites que establece en el monitor para todo el espacio de trabajo: arriba, abajo, en los laterales y adelante. El sistema delimitador protege el equipo contra daños y reduce las multas relacionadas con la zonificación o los daños en servicios utilitarios subterráneos. Los límites automáticos incluso ayudan a evitar la fatiga del operador al reducir la rotación y la excavación excesivas.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

CUIDE AL PERSONAL Y AL EQUIPO

Las agarraderas, los escalones aserrados y la placa antideslizamiento hacen que subirse y bajarse de la máquina sea más seguro. Además, permiten que el mantenimiento se realice al nivel del suelo.


MANTENGA SU EXCAVADORA SEGURA

Utilice el código PIN en el monitor o la llave a distancia con Bluetooth optativa para activar la función de arranque con un botón.

1.148 FORMAS DE MANTENER LA SEGURIDAD.

DATO:

EL RESBALAMIENTO ES UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE LESIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO.*

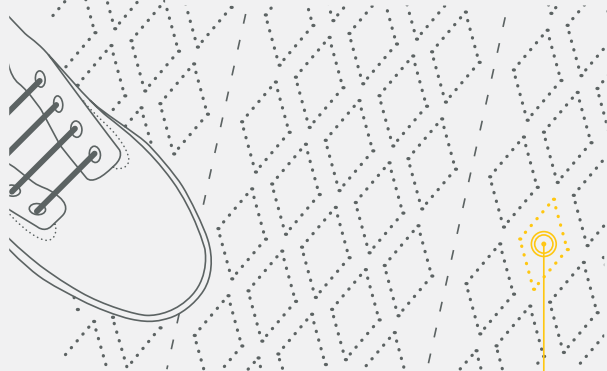

NUESTRA CARACTERÍSTICA DE PLACAS ANTIDESLIZAMIENTO

1.000+ PERFORACIONES INDIVIDUALES PARA UNA MEJOR TRACCIÓN

* FUENTE: [HTTPS://WWW.OSHA.GOV/DTE/GRANT_MATERIALS/FY07/SH-16625-07/SIPSTRIPSFALLS.PPT](https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16625-07/slipstripsfalls.ppt)

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y SUS GANANCIAS CON LOS ACCESORIOS CAT

Puede ampliar el rendimiento de la excavadora con cualquiera de los accesorios Cat. Cada herramienta Cat está diseñada para adaptarse al peso y a la potencia de la excavadora para ofrecer un mejor rendimiento, seguridad y estabilidad.


CUCHARONES



QUE CADA PASADA CUENTE

¿Sabía que gran parte del combustible se quema durante la perforación? Los cucharones Cat adecuados, personalizados en función de sus aplicaciones específicas, pueden ofrecer hasta un 15 % más de eficiencia y una mejor penetración y carga.

ACOPLADORES

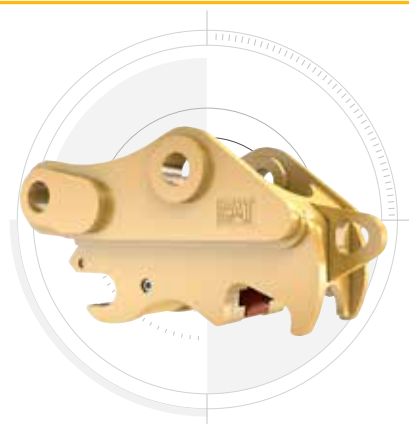

CAMBIE DE HERRAMIENTAS CON FACILIDAD

Los acopladores rápidos Cat le permiten cambiar de herramientas en cuestión de minutos, lo que hace que la máquina sea más versátil para ofrecer mejores oportunidades de ganar dinero.

MARTILLOS HIDRÁULICOS



ROMPA ROCAS GRANDES CON RAPIDEZ

El modelo 350 admite martillos de hasta 200 mm (7,87 in) de tamaño, lo cual lo ayudará a trabajar más rápidamente con rocas grandes.

LA DETENCIÓN AUTOMÁTICA DEL MARTILLO IMPIDE EL DESGASTE

Proteja el martillo contra el sobrecalentamiento y el desgaste rápido. La detención automática del martillo le advierte luego de transcurridos 15 segundos de marcha continua y, luego, se apaga después de 30 segundos. Todo esto extiende la vida útil de la herramienta.

Cuando compra un equipo Cat, recibe mucho más que una máquina. También obtiene la asistencia de una red de distribuidores de primer nivel con el respaldo de numerosas soluciones flexibles, tecnología, herramientas y mucho más. Recibirá un respaldo pensado para que tenga éxito.

OBTENGA MÁS QUE UNA MAQUINA



- + CONVENIOS DE VALOR PARA EL CLIENTE (CVA)
- + OPCIONES DE SERVICIO Y REPARACIÓN QUE LE PERMITEN AHORRAR COSTOS
- + PIEZAS DE CALIDAD Y COMPONENTES DE PRECISIÓN
- + SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO
- + EQUIPOS USADOS Y DE ALQUILER

ENTONCES, ¿QUÉ ES UN CONVENIO DE VALOR PARA EL CLIENTE DE CAT?

Un Convenio de valor para el cliente (Customer Value Agreement, CVA) de comienza con un mantenimiento sin inconvenientes con piezas originales Cat a disposición, junto con un respaldo del distribuidor experto para ofrecerle más tranquilidad. Una posesión sin inconvenientes simplemente significa que todos los elementos de un CVA forman parte de un acuerdo que se puede incluir en sus pagos mensuales de la máquina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Visite cat.com para ver las especificaciones completas.

MOTOR			
Modelo de motor	C9.3B		
Potencia neta: ISO 9249:2007	309 kW	414 hp	
Potencia neta: ISO 9249:2007 (DIN)	420 hp (métricos)		
Potencia del motor: ISO 14396:2002	310 kW	416 hp	
Potencia del motor: ISO 14396:2002 (DIN)	421 hp (métricos)		
Calibre	115 mm	5 pulg	
Carrera	149 mm	6 pulg	
Cilindrada	9,3 l	568 pulg ³	
La 350 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de carretera.			
Se recomienda su uso hasta en 4.500 m (14.760') de altitud con reducción de potencia del motor sobre 3.000 m (9.840').			
La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.			
Clasificaciones de motor de 1.800 rpm.			

MECANISMO DE GIRO			
Velocidad de giro	7,94 rpm		
Par de giro máximo	189 kN·m	139.275 lbf·pie	

PESOS		
Peso en orden de trabajo	47.900 kg	105.500 lb
Pluma para excavación de gran volumen, brazo M3.0UB (9' 10"), cucharón SD 3,2 m³ (4,2 yd³), zapatas con garra doble de 600 mm (24") y tren de rodaje largo.		

SISTEMA HIDRÁULICO			
Sistema principal: flujo máximo del implemento	779 L/min (Bombas de 389 × 2)	206 gal/min (Bombas de 103 × 2)	
Presión máxima: equipo, implemento	35.000 kPa	5.076 lb/pulg²	
Presión máxima: equipo: modalidad de levantamiento	38.000 kPa	5.511 lb/pulg²	
Presión máxima: desplazamiento	35.000 kPa	5.076 lb/pulg²	
Presión máxima: giro	25.700 kPa	3.727 psi	

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO			
Capacidad del tanque de combustible	680 l	179,6 gal	
Sistema de enfriamiento	48 l	12,7 gal	
Aceite del motor (con filtro)	32 l	8,5 gal	
Mando de giro	15 l	4,0 gal	
Mando final (cada uno)	11 l	2,9 gal	
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	550 l	145,3 gal	
Tanque hidráulico (tubo de succión incluido)	217 l	57,3 gal	

DIMENSIONES				
Pluma	Alcance de 6,9 m (22' 8")		Excavación de gran volumen de 6,55 m (21' 6")	
Brazo	Alcance de R3.35TB (11' 0")		Excavación de gran volumen M2.5UB	
Cucharón	SD de 2,70 m³ (3,60 yd³)		SD de 3,20 m³ (4,20 yd³)	
Altura de embarque (parte superior de la cabina)	3.260 mm	10' 8"	3.260 mm	10' 8"
Altura del pasamanos	3.400 mm	11' 2"	3.400 mm	11' 2"
Longitud de embarque	11.880 mm	39' 2"	11.830 mm	38' 10"
Radio de giro de la cola	3.760 mm	12' 4"	3.760 mm	12' 4"
Espacio libre del contrapeso	1.340 mm	4' 5"	1.340 mm	4' 5"
Espacio libre sobre el suelo	520 mm	1' 8"	520 mm	1' 8"
Longitud hasta el centro de los rodillos	4.360 mm	14' 4"	4.360 mm	14' 4"
Longitud de la cadena	5.400 mm	17' 9"	5.400 mm	17' 9"
Entrevería de cadena	2.740 mm	9' 0"	2.740 mm	9' 0"
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24")	3.340 mm	10' 11"	3.340 mm	10' 11"

GAMAS Y FUERZAS DE TRABAJO				
Pluma	Alcance de 6,9 m (22' 8")		Excavación de gran volumen de 6,55 m (21' 6")	
Brazo	Alcance de R3.35TB (11' 0")		Excavación de gran volumen M2.5UB	
Cucharón	SD de 2,70 m³ (3,60 yd³)		SD de 3,20 m³ (4,20 yd³)	
Profundidad máxima de excavación	7.690 mm	25' 3"	6.800 mm	22' 4"
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo	11.760 mm	38' 7"	10.800 mm	35' 5"
Altura máxima de corte	10.700 mm	35' 1"	10.070 mm	33' 0"
Altura máxima de carga	7.380 mm	24' 3"	6.530 mm	21' 5"
Altura mínima de carga	2.710 mm	8' 11"	3.070 mm	10' 1"
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0")	7.550 mm	24' 9"	6.640 mm	21' 9"
Profundidad máxima de excavación vertical	5.630 mm	18' 6"	4.360 mm	14' 4"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	266 kN	59.820 lbf	291 kN	65.480 lbf
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	200 kN	45.070 lbf	240 kN	53.850 lbf

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.430 toneladas métricas.	

EQUIPO ESTÁNDAR Y OPTATIVO

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Pluma para excavación de gran volumen de 6,55 m (21' 6")		●
Pluma de alcance de 6,9 m (22' 8")		●
Brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")		●
Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")		●
Brazo para excavación de gran volumen de 3,0 m (9' 10")		●
Brazo de alcance de 3,35 m (11')		●
Brazo de alcance de 3,35 m (11' 0")		●
Brazo de alcance de 3,9 m (12' 10")		●

TECNOLOGÍA CAT	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Cat® Product Link™	●	
Actualización remota	●	
Solución remota de problemas	●	
Conectividad de Cat Grade		●
Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica	●	
Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica	●	

(continúa en la siguiente página)

EQUIPO ESTÁNDAR Y OPTATIVO (continuación)

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TECNOLOGÍA CAT (continuación)	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento		●
Cat Grade con 2D avanzado		●
Cat Grade con 3D con GNSS única		●
Cat Grade con 3D con GNSS doble		●
Cat Assist		●
Cat Payload		●
Sistema delimitador 2D		●
Parada automática del martillo	●	
Receptor láser		●
Reconocimiento de las herramientas		●
Seguimiento de las herramientas*		●
*Requiere un localizador de accesorio PL161 en la herramienta y un receptor Bluetooth en la máquina.		
SISTEMA ELÉCTRICO	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Baterías sin necesidad de mantenimiento de 1.000 CCA (x2)	●	
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	●	
Luces LED del chasis y de la pluma	●	
MOTOR	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Calentadores de bloque de arranque en clima frío		●
Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica	●	
Control automático de velocidad del motor	●	
Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)	●	
Ventilador reversible hidráulico		●
Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)	●	
Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)		●
Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado	●	
SISTEMA HIDRÁULICO	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.	●	
Válvula electrónica de control principal	●	
Calentamiento automático del aceite hidráulico	●	
Auto Dig Boost		●
Auto Heavy Lift	●	
Válvula de amortiguación del giro inversa	●	
Freno de estacionamiento de la rotación automático	●	
Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento	●	
Dos velocidades de desplazamiento	●	
Capacidad de aceite hidráulico biodegradable	●	
Circuito auxiliar combinado bidireccional		●
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Sistema de seguridad de una sola llave Cat	●	
Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba	●	
Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible	●	
Compartimento de drenaje de combustible bloqueable	●	
Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados	●	
Pasamano y asidero derechos	●	
Bocina de señalización/advertencia	●	
Alarma de giro		●
Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo	●	
Cámara retrovisora y espejo en el lado derecho	●	

SERVICIO Y MANTENIMIENTO	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Sistema de administración integrado del estado del vehículo		●
Orificios de análisis programado de aceite (S-O-S SM)	●	
Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático		●
TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS	ESTÁNDAR	OPTATIVO
Cáncamo de remolque en el bastidor de base	●	
Contrapeso de 9 toneladas métricas (19.842 lb)	●	
Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")		●
Zapatas de cadena de garra doble HD de 600 mm (24")		●
Zapatas de la cadena de garra doble HD de 750 mm (30")		●
Zapatas con garras triples de 900 mm (35")		●
CABINA	ESSENTIAL	DELUXE
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)	○	●
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")	●	●
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	○	○
Aire acondicionado de dos niveles automático	●	●
Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor	X	●
Control del motor con botón de arranque sin llave	●	●
Consola de altura ajustable	X	●
Consola izquierda inclinable hacia arriba	X	●
Asiento con suspensión neumática	●	X
Asiento con suspensión neumática y calefacción Premium	X	●
Cinturón de seguridad de 51 mm (2")	●	●
Radio Bluetooth con monitor integrado con puertos USB/Auxiliar	X	●
Radio Bluetooth con puertos USB/Auxiliar	●	X
Tomacorrientes de 12 VCC	X	●
Tomacorrientes de 24 VCC	●	X
Almacenamiento de documentos	X	●
Almacenamiento trasero y superior con redes	X	●
Portavasos	●	●
Posavasos	X	●
Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura	●	●
Salida de emergencia por la ventana trasera	●	●
Limpia/lavaparabrisas radial	●	●
Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura	X	●
Escotilla de acero abatible	●	X
Luz LED de techo	●	●
Luz de piso de bienvenida	X	●
Protector solar de techo	X	●
Parasol delantero desplegable	●	●
Parasol trasero desplegable	○	○
Alfombra de piso lavable	●	●
Listo para instalación de baliza	X	●
Función de dirección del brazo Cat	X	○
Relé auxiliar	○	○

● Estándar

○ Optativo

X No disponible

No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Para obtener información adicional, consulte los folletos de especificaciones técnicas de la 350 GC que están disponibles en www.cat.com o en su distribuidor Cat.

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipo optativo. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, Product Link, S•O•S, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en este documento, son marcas registradas de Caterpillar y no se pueden utilizar sin autorización. VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

www.cat.com www.caterpillar.com

ASXQ3504-01
reemplaza a ASXQ3504-00
Número de fabricación: 06B
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia,
S Am, SE Asia)

